


IVECO | E U R O C A R G O

ML150E18

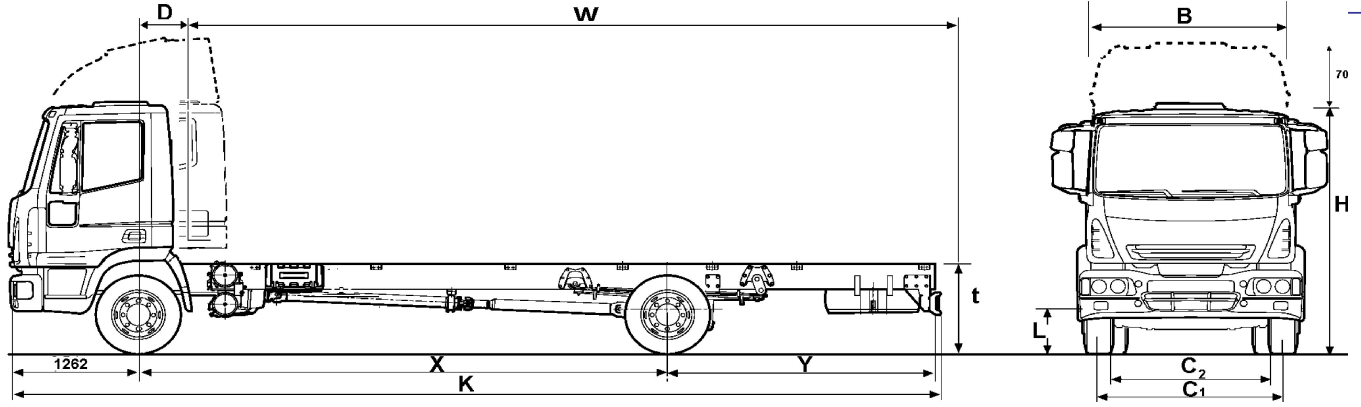

ÖLÇÜLER (mm)

X	Dingil mesafesi	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570
K	Maksimum uzunluk	5790	6792	7602	8007	8637	9222	10032	11537
Y	Arka uzantı	1313	1740	2055	2190	2460	2685	3000	3605
	Dönüş çapı	11420	13200	14720	15540	16640	17740	19260	22000
W	Maksimum kasa uzunluğu	4295	5250	6070	6520	7120	7715	8545	10040
B	Maksimum genişlik (*)	2420							
	Maksimum kasa genişliği	2550							
D	Ön aks ile kasa ön sınırı arası mesafe	385 (965)							
C ₁	Ön iz genişliği	1970							
C ₂	Arka iz genişliği	1815							
T	Şasi yüksekliği yüksüz	1082							
L	En düşük yerden açıklık	154							
H	Maksimum yükseklik	2762 (3422 yüksek kabin ile)							

(*) Aynalar ve yan sinyal lambaları hariç

() Parantez içindeki değerler yataklı kabin içindir.

AĞIRLIKLAR (Kg)

Dingil mesafesi	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570
Azami yüklü ağırlık (AYA)	15000							
Azami yüklü katar ağırlığı (AYKA)	18500							
Ön aks kapasitesi	5300							
Arka aks kapasitesi	10700							
Yürür halde araç boş ağırlığı (°)	4415	4505	4535	4550	4620	4640	4760	4850
Boş ağırlığın ön aksa gelen kısmı	2955	2970	2995	3005	3035	3045	3080	3110
Boş ağırlığın arka aksa gelen kısmı	1460	1535	1540	1545	1585	1595	1680	1740
Yakıt tankı (litre)	200							
AdBlue tankı (litre)	25							

(°) Yataksız kabinli aracın sürücü ve yakıt (dolmuş) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.

Yataklı kabin için: + 130 Kg; Yüksek tavan için: + 100 Kg.

Verilen değerler bilgi amaçlı indikatif değerlerdir. Boş ağırlık ve kasa yapılabılır uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir. IVECO önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

IVECO**E U R O C A R G O****ML150E18****MOTOR *tector* 4AE3481A**

Dizel – Sıralı 4 silindir - Silindir başına 4 valf .

Yüksek basınçlı elektronik enjeksiyonlu COMMON RAIL sistemi.

Westgate valfli turbo ve intercooler.

Ön ısıtmalı. Su soğutmalı.

AB 2005/55-2005/78 -EMİSYON 2006/51CE (EURO 5) direktiflerine uygun.


Karakteristik özellikler

Toplam silindir hacmi	3920 cc
Çap ve strok	102 x 120 mm
Max Güç (CEE)	132 kW (180 HP) - 2700 d/d
Max Tork (CEE)	610 Nm (62 Kgm) 1250 - 2100 d/d

Şanzıman 2865B.6

6 ileri senkromeçli vites ve 1 geri vites

Vites	1nci	2nci	3ncü	4üncü	5inci	6ncı	Geri
Şanzıman Oranı	1:9.007	1:5.015	1:3.206	1:2.066	1:1.370	1:1.00	1:8.170

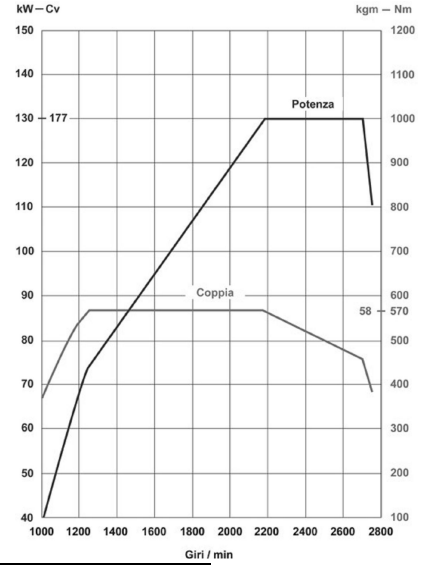**DEBRİYAJ**

Tek diskli diyafram yaylı. 14,25" çapında, midi servo'lu, pedal kumandalı.

DİREKSİYON

Hidrolik tip. Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi. Direksiyon kilidi.

LASTİKLER

Önde tek, arkada çift lastikli.
Standart: 285/70 R19,5.
Opsiyonel: 305/70 R19,5
11R22,5

ÖN AKS

Çift "T" Kesitli.
Ayar ve yağlama gerektirmeyen rulmanlı tip poyra.

ARKA AKS

Tek redüksiyonlu,
Yağlamalı
entegre rulmanlı poyra.
Standart aks oranı:
1:3,91

SÜSPANSİYON**Mekanik**

Parabolik makaslı.
Önde ve arkada
hidrolik-teleskopik amortisörlü,
denge çubuklu.

ŞAŞI

"C" Kesitli, çelik.
Lonjeron Yükseklik x genişlik:
İç genişlik: 840mm
250 x 70 mm
Kalınlık:
Ding.mes.3105: 5 mm
Ding.mes.3690-4455: 6,0 mm
Ding.mes.4815 - 5175: 6,7mm
Ding.mes.5670-6570: 7,7mm

ELEKTRİK SİSTEMİ

24V.
Aküler: 110Ah -12V
(Opsiyonel: 143-170Ah)
Alternatör: 28V - 70A
(Opsiyonel: 28V - 90A).

FREN SİSTEMİ**Servis ve İmdat Frenleri**

Bağımsız çift devreli, havalı sistem.

Ön ve arkada

disk frenler:

- disk çapı: 377 mm

- frenleme yüzeyi: 602cm²

225 cc. tek silindir hava

kompresörü (360cc opsiyonel)

Üç kanallı (ABS) fren sistemi.

Üç ayrı kullanım seçeneikli

motor freni.

Park freni

Arka tekerleklerle etkili,
pnömatik ve manuel kumandalı,
mekanik yaylı sistem.

S.C.R. SİSTEMİ

- Aracın sağ tarafında, AdBlue tankı.
- Sağ tarafta katalizatör.
- Dozajlama sistemi.
- AdBlue seviye ve sistem arıza ışığı.

KABİN

Çelik yapılı;
camsız arka duvarlı;
amortisörlü, yaylı ve 4 noktalı
kabin süspansiyonlu;
hidrolik olarak devrilebilir kabin.
Ön göğüste yerleşimli vites kolu.
Entegre emniyet kemerli;
kumaş kaplamalı;
3 yönde ayarlanır sürücü
koltuğu.
Emniyet kemerli ve kumaş
kaplamalı çiftli yolcu koltuğu
(Yataklı kabinde 2 yönde
ayarlanır tekli yolcu koltuğu).
"Base line" standart gösterge
tablosundaki başlıca
göstergeler:
Motor devri, hız, yakıt seviyesi,
soğutucu harareti.

Verilen değerler bilgi amaçlı indikatif değerlerdir. Boş ağırlık ve kasa yapılabılır uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir. IVECO önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.